Underwires حمالة الصدر المواد الخام OEKO-TEX عالية الكربون الصلب

PET: البولي إيثيلين تيريفثالات. 100٪ مادة قابلة لإعادة التدوير ، مع ريش قوي وخفيف الوزن.

فولاذ عالي الكربون: قابل للحرارة ومقاوم للتآكل.

يتمتع الفولاذ عالي الكربون بمقاومة شد أكبر ويستخدم لإنشاء منتجات تتطلب القوة.

حمالة صدر داخلية بما في ذلك أسلاك الفولاذ المطلية بالنايلون والأسلاك الفولاذية المقاومة للصدأ والراتنج النايلون المطلي ؛

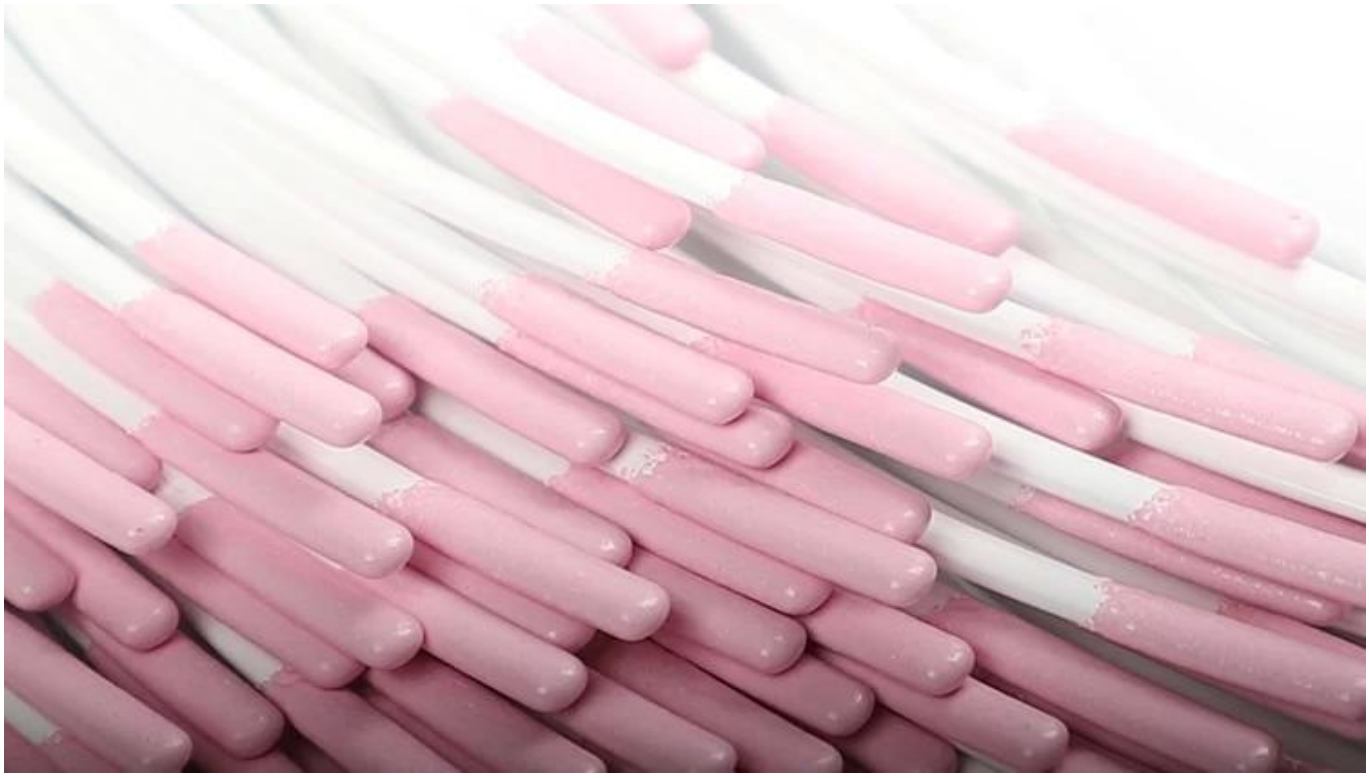

سلك ذاكرة سبائك التيتانيوم.

جميع الأسلاك السفلية الذهنية مصنوعة من معدن قياس ممتاز ، لمقاومة الالتواء

جعلت التكنولوجيا الناضجة المطلية بالنايلون السطح الأملس لكلا الجانبين ، في حالة ثقب الهيكل السفلي.آمن ودائم.

هذه الأسلاك المعدنية لها نفس الطول من الأمام والجانب.

الحجم الكامل في المخزون

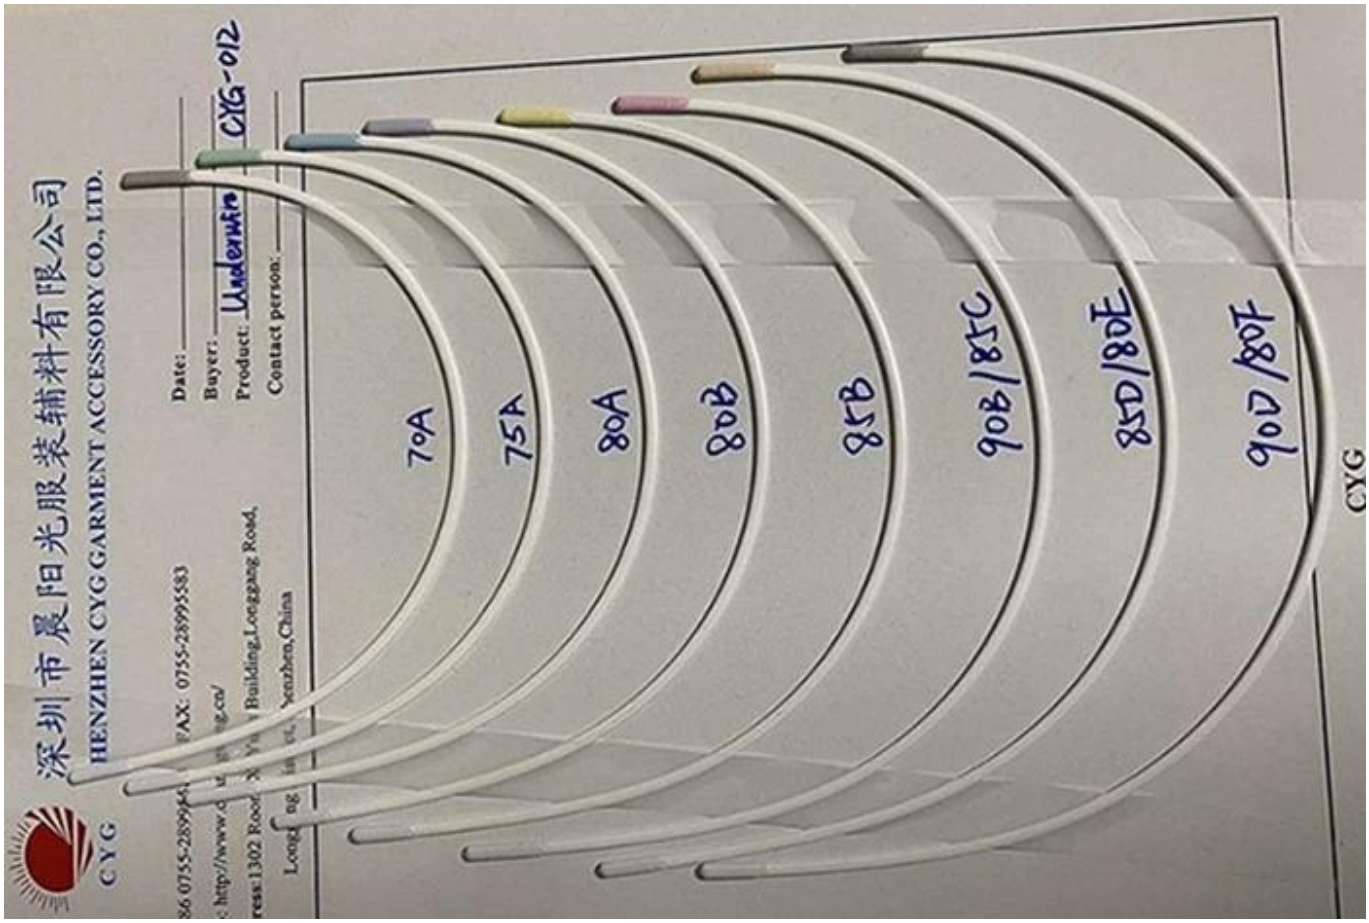

المنتج ذو الصلة